

M=BUS 回路末端组件，实现信号质量及 M=BUS 总完整性监测。

- M=BUS 单一回路主动式终端
- 可安装在 M=BUS Pro 数采模块下方以节约安装空间



技术参数

尺寸 (长 x 宽 x 高)	80 mm x 34 mm x 11 mm
重量	39 g
信号终止	主动式
M=BUS 接口	MMCX 母头
工作温度	0...50 °C
抗震强度	200 G @ 10 ms 1,000 G @ 1 ms
湿度范围	10...70 % RH

- 供货范围**
- M=BUS Pro 主动式终端
 - M=BUS 标准同轴线缆
 - 安装螺丝

- 设备使用所需配置**
- M=BUS 以太网网关或 USB 网关
 - CrashSoft 控制软件

- 可选配置**
- M=BUS Pro 模拟量采集模块
 - M=BUS Pro 数字量数据记录器
 - M=BUS Pro 安装板

安装板

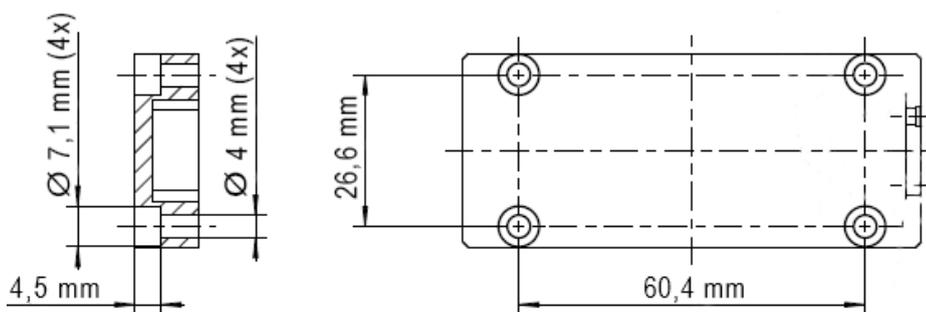


图 1: 安装孔样式